

# SERIE COBRA EXTREME



**IMPIEGO:** scarpate – fossi – banchine – argini

**USE:** embankments – ditches – docks

**VERWENDUNG:** Böschungen – Gräben –docks

**UTILISATION:** Remblais – fossés -quais

**EMPLEO:** escarpadas – fosos – riberas – terraplenes



**DOPPIA CASSA  
IN HARDOX**  
(OPTIONAL)



SISTEMA BREVETTATO ANTICOLLISIONE  
PATENT SAFETY SYSTEM

**DESCRIZIONE:** Trinciatrice laterale ideata per la pulizia di scarpate, fossi, banchine e argini con sistema di rotazione che permette un'inclinazione in positivo di 90° e in negativo di 70° rendendo la trincia molto versatile, dotata anche di un sistema brevettato di anti-collisione che previene urti improvvisi e dannosi.

**DESCRIPTION:** Lateral shredder designed for river banks, ditches, embankments with a rotation system that allows a positive inclination of 90 ° and negative of 70 ° making the mulcher very versatile, also equipped with an anti-collision system that prevents sudden and harmful impacts.

**BESCHREIBUNG:** Seitenmulcher zum Reinigen von Böschungen, Gräben und Docks mit einem Rotationssystem, das eine positive 90°- und negative 70°-Neigung ermöglicht, wodurch das Mulcher sehr vielseitig ist, außerdem ausgestattet mit einem patentierten Antikollisionssystem, das plötzliche und schädliche Stöße verhindert.

**DESCRIPTION:** Broyeur latéral conçu pour le nettoyage des remblais, fossés et quais avec un système de rotation qui permet une inclinaison positive de 90° et négative de 70° rendant le broyeur très polyvalent, également équipé d'un système anti-collision breveté qui évite les impacts soudains et nocifs.

**DESCRIPCIÓN:** Trinchadora lateral pensada para la limpieza de escarpadas, fosos, riberas y terraplenes, con sistema de rotación que permite una inclinación positiva de 90° y negativa de 70°, otorgando una gran versatilidad a la trinchadora, equipada también con un sistema patentado anti-choque que previene roces imprevistos y nocivos.

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

STANDARD EQUIPMENT - STANDARD AUSRÜSTUNG - ÉQUIPEMENT STANDARD - EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



Trasmissione a 6 cinghie  
Six-belt transmission  
Sechs-riemen-getriebe  
Transmission à six courroies  
Transmisión de 6 correas



Sistema di bloccaggio automatico  
trinca chiusa per il trasporto  
Automatic locking system for  
closed shredder for transport  
Automatisches  
Verriegelungssystem für  
geschlossenen Aktenvernichter  
für den Transport  
Système de verrouillage  
automatique pour broyeur fermé  
pour le transport.  
Sistema de bloqueo automático  
trinchadora cerrada para el  
transporte



Doppio controcoltello stampato  
Double melted counter knife  
Doppelt geformtes Gegenmesser  
Contre-couteau double  
Doble contracuchilla conformada



Protezione anteriore in catene  
Front protection in chains  
Frontschutz in Ketten  
Protection avant dans les chaînes  
Protección delantera de cadenas




Protezione posteriore in gomma  
Rear rubber protection  
Hinterer Gummischutz  
Protection arrière en caoutchouc  
Protección trasera de goma

**HARDOX®**  
WEAR PLATE


Cassone in hardox  
Hardox case  
Körper in hardox  
Caisse en hardox  
Cajón de hardox



Sportellone apribile  
Opening rear hatch  
Öffnbare Haube  
Porte arrière ouvrable  
Portón abrible

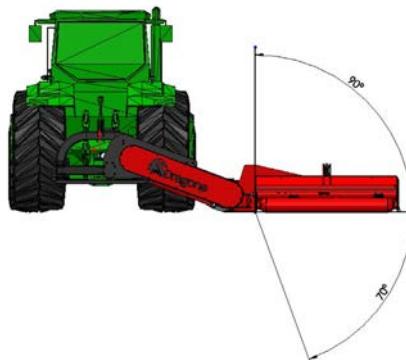

Adattamento al terreno dato dal sistema di galleggiamento della testata  
Adaptation to the ground given by the head float system  
Bodenanpassung durch das Auftriebssystem des Kopfes  
Adaptation au sol donnée par le système de flottabilité de la tête  
Adaptación al terreno otorgada por el sistema de flotamiento del cabezal

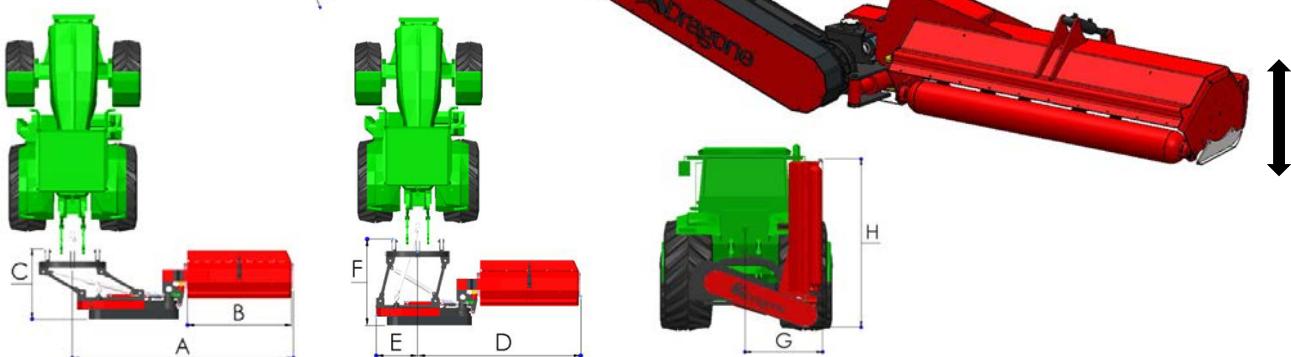

**Dati tecnici** Technical Data - Informations techniques - Technische Daten - Datos técnicos

\*peso indicativo  
\*indicative weight

TYPE	VERSIONE	MASSA TRATTORE	[Kg*] max	[KW]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	
COBRA EXTREME 175	SP.IDR.	4000-5000 kg	1690	70-90	12	4070	1750	1560	3150	860	1870	1250	2440
COBRA EXTREME	SP.IDR.	4000-5000 kg	1770	80-100	14	4320	2000	1560	3400	860	1870	1250	2690
COBRA EXTREME 220	SP.IDR.	4000-5000 kg	1830	90-110	14	4520	2200	1560	3600	860	1870	1250	2890
COBRA EXTREME 240	SP.IDR.	4000-5000 kg	1890	100-130	16	4720	2400	1560	3800	860	1870	1250	3090

NB. Per eventuali veicoli di massa inferiore, valutare predisposizione di opportuni sistemi di zavorraggio