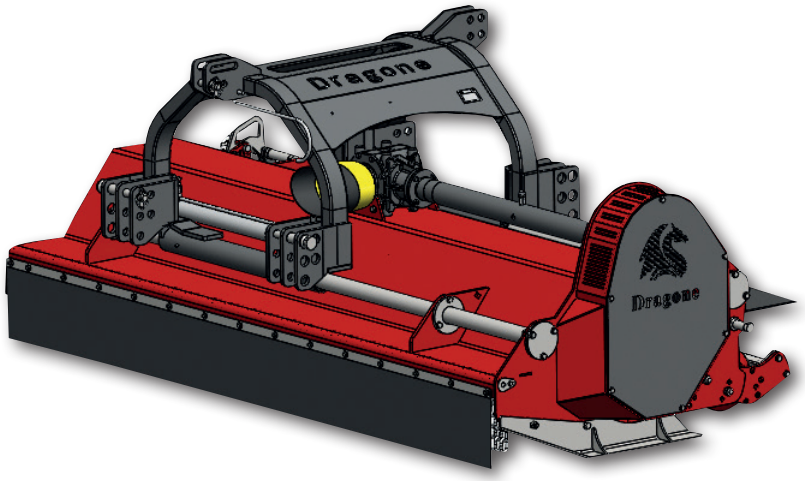
Dragone

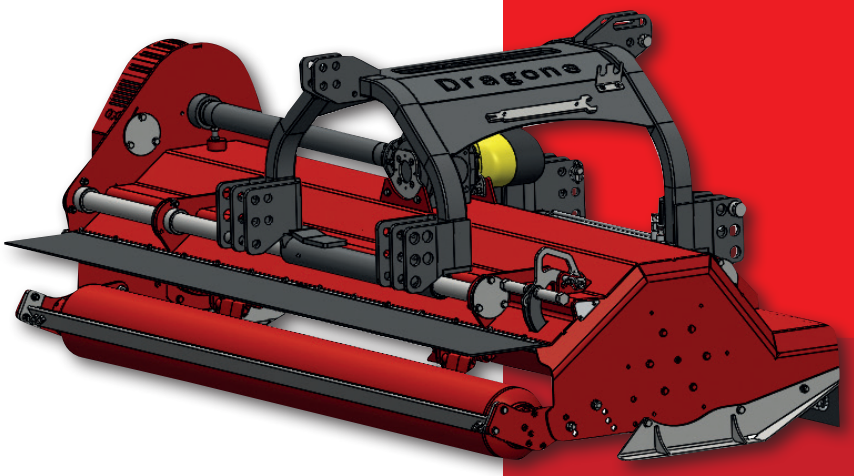
VG4

campo aperto / open field









Trinciatrice idonea per campo aperto con struttura e trasmissione rinforzata, rotore maggiorato d300, cassone in strenx indicata per terreni umidi

Shredder suitable for open field with reinforced structure and transmission, oversized rotor d300, strenx case suitable for wet soils



	RM 116
Utensili di taglio *Cutting tools*	 standard

Standard

 Rotore a spirale *Spiral rotor*	 Scarico sopra al rullo *Discarging above the roller*	 Paratie in gomma + catene *Rubber bulkheads + chains*	 Carter saldato *Welded cover belt*
 Doppia posizione rullo *Double roller position*	 Paratia interna variabile *Variable internal blade*	 Attacco categoria II + III reversibile *Double connection category II + III*	 Controcoltello regolabile *Adjustable counter knife*

MADE IN ITALY

www.dragoneweb.com

Dati tecnici ***Technical data***	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**
Totale ingombro (mm) *Overall width (mm)*	2360	2560	2760	2960	3160	3360
Totale taglio (mm) *Cutting width (mm)*	2200	2400	2600	2800	3000	3200
Capacità taglio (cm) *Cutting capacity (cm)*	10					
Taglio ∅ (mm) *Cutting diameter ∅ (mm)*	560					
Altezza cassone da terra (mm) *Case height from the ground (mm)*	630					
Cinghie *Belt*	6					
Hp *Hp*	100 - 120		120 - 160		140 - 190	
Peso (Kg) *Weight (Kg)*	1170	1280	1410	1520	1630	1740
Materiale cassone *Structural steel*	STRENX 700					

Dragone



I dati tecnici sono puramente indicativi, la ditta Dragone S.R.L. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
Technical data are indicative, Dragone S.R.L. reserves the right to modify them without notice

DRAGONE s.r.l.
Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
Tel. +39 0141 878582 - info@dragoneweb.com
www.dragoneweb.com

ISO 9001 : 2015
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0273
Cert. no. 19/15650

Copyright DRAGONE 2024