VRC\S

open field / campo aperto


55 / 70 l/m - *(32 cc)*
70 / 85 l/m - *(40 cc)*

Fixed displacement hydraulic motor (32 cc standard)
40 cc optional)

Motore idraulico a cilindrata fissa (28 cc standard)
(40 cc optional)

4 XPB belts

4 cinghie XPB

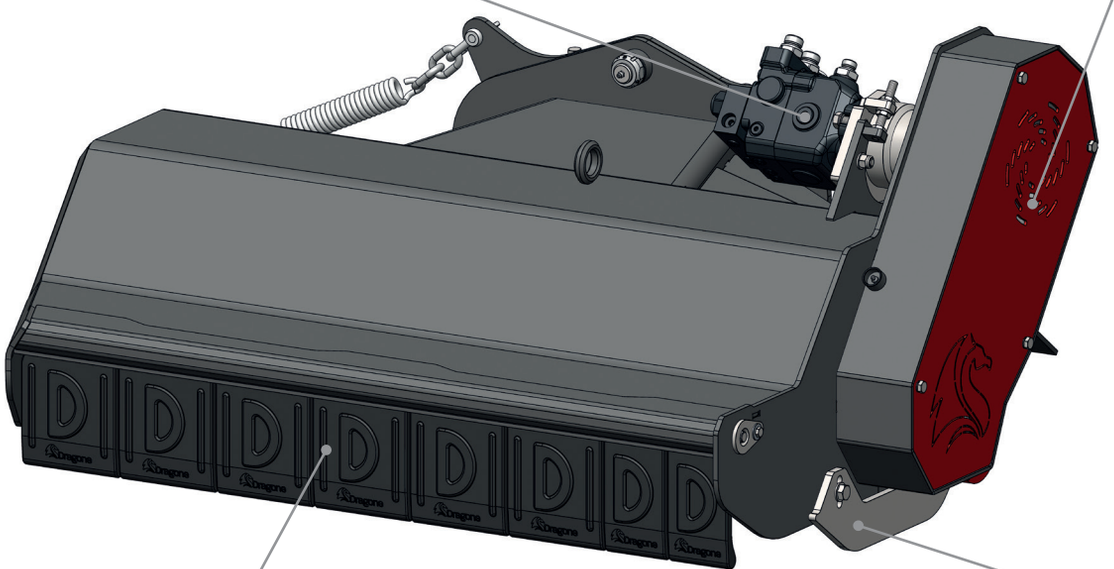


Polyurethane front strips

Bandelle frontali in poliuretano

Adjustable slides

Slitte regolabili

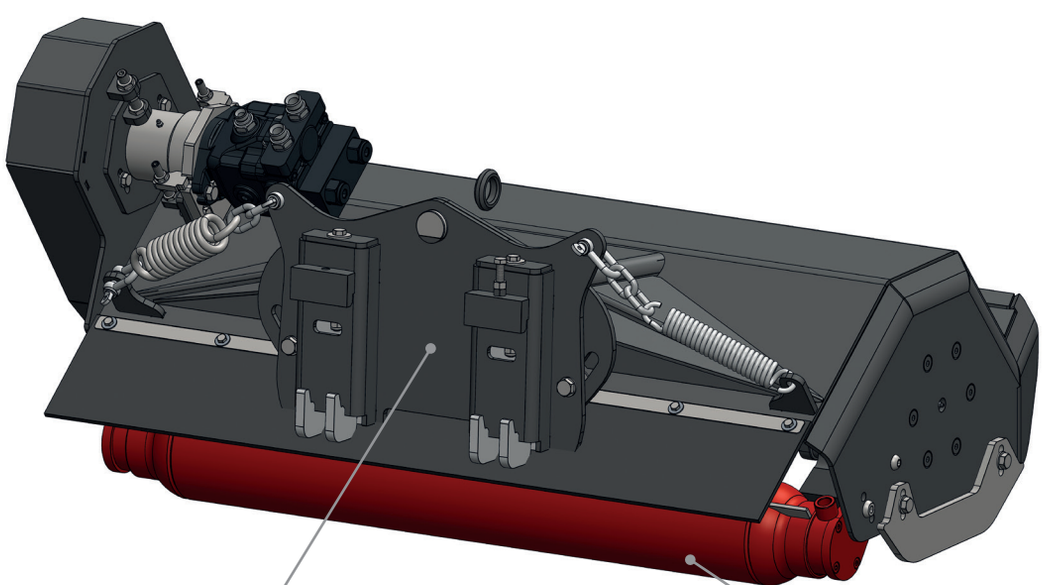

Attachment plate

Piastra d'attacco


Adjustable roller

Rullo regolabile


Technical data ***Dati tecnici***		**130**	**160**
Hydraulic flow rate *Portata idraulica*	**Fixed displacement motor -** *Motore a cilindrata fissa* (32 cc)	50/60 l/min	
	Fixed displacement motor - *Motore a cilindrata fissa* (40 cc)	80/100 l/min	
Overall width *Totale ingombro*		1460 mm	1760 mm
Cutting width *Totale taglio*		1200 mm	1500 mm
Cutting capacity *Capacità taglio*		6 cm	
Required pressure Bar (min-max) *Pressione richiesta Bar (min-max)*		220 / 350	
Weight *Peso*		385 Kg	445 Kg

Standard features ***Caratteristiche di serie***	**130**	**160**
Rotor tube ∅ *Tubo rotore* ∅	135 mm	
Cutting diameter ∅ *Taglio* ∅	387 mm	
Cutting hammer *Martelli*	14	18


Standard



Rotore a spirale
Spiral rotor



Scarico sopra al rullo
Discarging above the roller



Bandelle in poliuretano
Polyurethane straps

I dati tecnici sono puramente indicativi, la ditta Dragone S.R.L. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso
Technical data are indicative, Dragone S.R.L. reserves the right to modify them without notice

DRAGONE s.r.l.
Via G. Abbate, 189 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT) - Italy
Tel. +39 0141 878582 - info@dragoneweb.com
www.dragoneweb.com

ISO 9001 : 2015
Cert. no. 19/15650

Copyright DRAGONE 2024